



$\frac{20}{100}$	E	3	W	M	0.2
$\frac{20}{63}$	W	3	E	M	0.3
$\frac{20}{50}$	W	E	M	W	0.4

A computerized ophthalmoscope system. It features a white base unit with a vertical column and a horizontal arm. A monitor is attached to the arm, displaying a large, detailed image of a human eye. A keyboard and mouse are placed on a desk in front of the unit. The entire setup is enclosed within a circular frame.

Catalogo Equipos Opticos



Biseladora Automatica Takubomatic e1000

Biseladora automática de alta precisión, fabricada en Japón por la empresa Takubomatic líder mundial en maquinaria de taller.



INCLUYE

- Biseladora E1000
- Escanner FD80
- Blockeador LS82
- Mesa específica para los equipos
- Bomba de desagüe
- Instalación completa
- Capacitación
- Soporte Técnico
- Kit de insumos
- Garantía 12 meses



Características

• Múltiples Idiomas.

Inglés, español, portugués, ruso, alemán, turco, francés, italiano, chino, japonés

• Lente disponible.

CR39, cristal mineral, policarbonato, Trivex y lente Hi-Index

• Tipos de trabajo:

Bisel, plano, pulido (plano/bisel), ranurado, maticados/Polished continuous in 3D.

• Perfecta traza

El trazador FD-80 nos permite una perfecta lectura de la montura, talco, lente o plantilla.

• Maticados por cara interna y externa. Maticados: 22.50mm.

• Autodiagnóstico.

• Autocalibrable (Servicio técnico mínimo).

Fácilmente actualizable mediante módulo de memoria.

• Mínimos diámetros de corte:

Plano: 16.00mm. Bisel: 18.00mm. Ranurado: 18.00mm.

• Marcado CE.

• Pantalla del panel táctil.

Gran pantalla a color de alta definición con interfaz de panel táctil. Varios programas de diseño 'BOX' u 'OPT' (centro óptico) Estilo de diseño seleccionable, pero Eyepoint, PD y FPD también se pueden ajustar en la pantalla principal.

• Ranurado fino.

El óptico puede comprobar la posición/línea del ranurado con antelación, en el modo paso a paso. Por lo tanto, la falla del proceso de ranurado se reduce considerablemente. La E-1000 marca la lente para saber como nos va a quedar terminada.

• Modo de borde de capa resbaladiza (modo S-Coat).

La máquina puede cortar la lente resbaladiza como la lente hidrofóbica con el programa óptimo sin estrés.

• Modo de lente curva alta.

El operador puede cortar fácilmente la lente moderna con una curva extremadamente alta en el modo de 8 curvas.

• Modo de bordes de intercambio de marcos.

Cuando se rebordea una lente terminada para otra montura, la lente usada se puede rebordar después de confirmar si tiene las dimensiones suficientes para la nueva montura.

• Modificación de la forma de los datos de lectura.

El óptico puede cambiar el tamaño/forma de la lente que se transfirió desde el escáner FD-80.

• Memoria integrada para 60 trabajos.

40 trabajos de memoria de datos de seguimiento rotativos + 20 trabajos de memoria permanente.

• Modo de rebordado.

Posibilidad de rebordar, incluso después de desbloquear la copa de la lente.

- Fácil actualización del programa de software.

SCANNER FD-80



Características

- Los marcos asimetricos se pueden escanear mediante la medicion de ambos ojos.
- La configuracion mas sencilla y facil de trazado de montura y lente.
- No es necesario intercambiar el trazado del marco y el trazado de la lente.
- Sujecion suave y estable de la lente.
- 200 datos de trabajos almacenables con un lector de codigo de barra (El lector de codigo de barras es opcional)




BLOCKEADOR LS-82




Características

- Muestra una imagen clara de la forma del ojo exactamente en la misma escala. Para lentes monofocales, bifocales o multifocales.
- Cuando coloca la lente derecha, la pantalla muestra los datos transferidos de la Lente izquierda mediante el interruptor R-L.
- Configuración de diseño precisa por el sistema "BOX".
- La marca cruzada de bloqueo facil, le brinda un acabado perfecto.
- La interfaz de codigo de barras esta disponible.



Progresivos




Bifocales




Vision Simple

Takubomatic

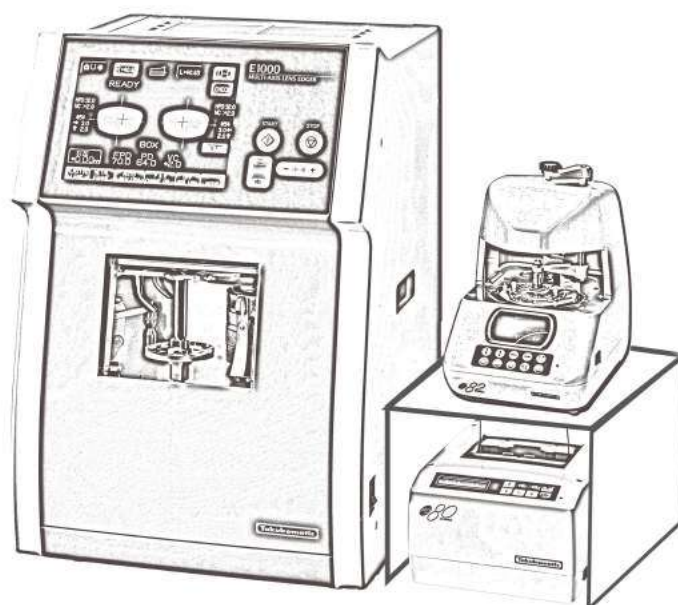

SBE OnLine

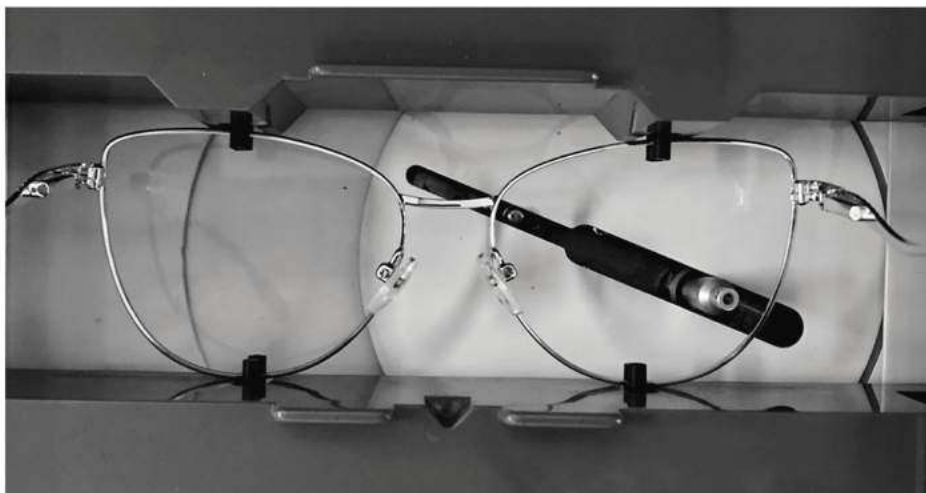

SBE OnLine, Sistema de Biselado y Escaneado OnLine.

En Vidaltec apostamos por la tecnología. En conjunto con Takubomatic Japón presentamos nuestro servicio de Biselado y Escaneado OnLine **"SBE OnLine"**.

Con el que podrás recibir todos los pedidos que hagas en nuestro sistema ya biselado y listo para montar. Enlazamos nuestro sistema de pedidos con un Escáner instalado en tu Óptica, podrás escanear cualquier montura disponible en tu óptica, incluso monturas en uso por tus clientes y recibir las lentes ya biseladas y listas para montar! ¡Es fantástico!

Si todavía tienes dudas acerca de este servicio aquí te explicamos qué ventajas obtendrás:

- Ahorro de envíos. No necesitas enviar la montura.
- Tiempos de entrega, puedes entregar tus pedidos en horas luego de hecho tu pedido, ¡se más competitivo!
- Ahorra dinero en servicios de armado, paga menos del 50% en armados progresivos!
- Evita gastos indeseados en roturas en el taller de tu óptica, las lentes te llegan perfectamente biseladas y listas para montar.
- Si tienes una biseladora propia pero tienes picos de trabajo, no dudes en contar con nuestro servicio de biselado OnLine, ¡es el respaldo perfecto!
- Si tienes una óptica pequeña, ¡solamente encárgate de vender, nosotros los biselamos!
- Fácil de usar. Si ya utilizas nuestro sistema de pedidos, ya eres un experto en Biselado OnLine, cualquier persona puede usarlo.
- Soluciones de espacio: Nuestro escáner ocupa un lugar de 30cm X 30cm sobre tu escritorio.
- Limpieza, mantén tu taller limpio, olvídate de los desastres de biselar a mano en tu óptica.
- Calidad, recibe las lentes con un bisel Premium, con pulido de bordes y acabado perfecto.
- Nuestros plazos de entrega son exactamente los mismos contratando o no el servicio de biselado OnLine.

Si todavía tienes algunas dudas sobre nuestro servicio de biselado OnLine, no dudes en contactar con nosotros para ampliarte la información técnica requerida y Sistema de financiación.



Auto Kerato-refractometro FRK-710

Equipo autónomo con sistema autotracking

Llegó el Autorefractómetro completamente autónomo **FKR-710**, el cual tiene muchas adaptaciones nuevas como son la pantalla que no solo se alenta, también se mueve hacia los lados y en todas direcciones. De esta manera puede colocar el equipo en una esquina, en el centro o donde quiera en su consultorio, no tendrá restricciones. Cuenta con un modo, donde el equipo trabaja de manera autónoma y de forma muy silenciosa gracias a su motor de tecnología de avanzada que hace imperceptibles los sonidos del movimiento autónomo.

El autorefractómetro tiene un diseño moderno adaptado a las necesidades de espacio y dándole una forma que, sin decir muchas palabras habla por sí mismo.

Una vez teniendo diseño y pantalla que se acomoda a todas las circunstancias, hablemos de la precisión. El modelo **FKR-710** es de la familia Farliao, y que cuenta con los equipos FR y **FKR-8900** los cuales han tenido mucha demanda en 2019 por su diseño, que también es espectacular. Lo más importante a destacar es la exactitud de las tomas, que logran un 98% (tomando en cuenta que siempre existirán factores como acomodación y diversas patologías).

Sistema autotracking

El autorefractómetro **FKR-710** adopta un sistema de seguimiento del centro óptico para hacer sus disparos de manera autónoma en menos de un segundo, cuenta con una nueva tecnología que hace sus tomas rápidas (refracción y queratometría simultáneas).

Su panel touch permite, por medio de dibujos, saber lo que está ejecutando y lo que hará posteriormente.

Especificaciones:

Refracción:

- Poder esférico: -25.00 - +20.00 D.
- Poder cilíndrico: 0.00 -10.00 D.
- Ejes: 0-180° en pasos de 1°
- Diámetro pupilar mínimo: 2.0 mm.
- D.V. 0, 12, 13.75 y 15 mm.

Queratometría

- Radio de curvatura: 5.5 - 10.0 mm.
- Medida periférica: 6.00 mm. (r=7.8)

Funciones especiales:

- Sistema autofogging
- Alineamiento de anillos pupilares
- Función de Imagen Infra-Roja de retina
- Distancia Pupilar: 45 - 85 mm.
- Diámetro corneal: 2.0 - 12.0 mm

Otros

- Pantalla: 9" TFT LCD Táctil
- Impresora térmica de resultados
- Medidas: 30 x 45 x 50 cm.

Características


- Refracción
- queratometría
- R&K continuos
- CBLC
- Medida de radio corneal
- Pantalla movable en todas direcciones
- Ajuste y enfoque automáticos



Auto Kerato-refractometro FRK-710



Curvatura periferica
Puntos de medición
Ápice corneal
Llamada KRT

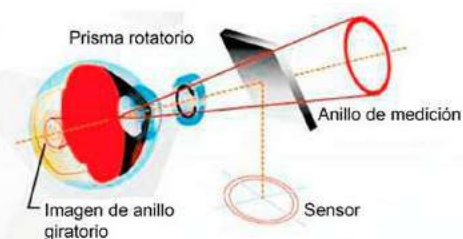


De acuerdo con el último diseño de ergonomía y estética, no solo es hermoso y generoso, sino que también puede ayudar al examinado a completar el trabajo de prueba con la colorida pantalla táctil 360 girando en cualquier dirección.

Versión mejorada del sistema de gestión de base de datos. Proporciona una habilitación continua para el funcionamiento de la Optica.



Pantalla táctil a color simple y rápida

La medición automática del seguimiento ocular se puede lograr con un ligero clic.
(El examinador puede ayudar al examinado a abrir los párpados en cualquier dirección).

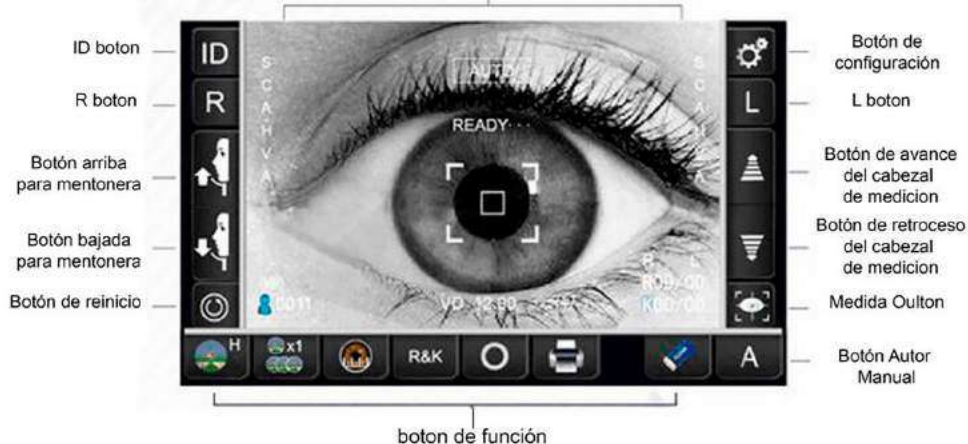

La aplicación de la tecnología de imagen del área de la pupila grande de doble bucle puede completar la medición incluso si el globo ocular está temblando. No necesita abrir los ojos con enojo y sentirse cansado (adecuado para niños y ancianos).

La aplicación de la medición de la curvatura periférica de la córnea y el sistema de medición del prisma rotatorio garantiza una alta precisión y confiabilidad de los datos

Auto Kerato-refractometro FKR-900



Características

Con función de queratómetro de ultima generación.

- Utiliza el principio de rotación, muy alta precisión.
- Pantalla a color y táctil de 6,5", basculante.
- Seguimiento automático vertical, mentonera motorizada.
- Bloqueo de movimiento.
- Papel de corte automático.



Datos técnicos

- Distancia al vértice (VD):
0 mm, 12,0 mm, 13,75 mm, 15,00 mm
- Poder refractivo esférico: -25.00D-+25.00D
- Poder refractivo cilíndrico: -10D~+10D
- Dirección del eje astigmático: 0°-180°
- Medición de DP: 10 mm-85 mm
- Diámetro mínimo de la pupila: 2,0 mm
- Radio de curvatura corneal: 5 mm-10 mm
- Dirección del eje astigmático de la córnea: 0°-180°
- Diámetro de la córnea: 2,0 mm-12,0 mm.
- Salvapantallas automático.
- Fuente de alimentación: CA220V 50HZ 75VA
- Dimensiones:
300 (ancho) 450 (profundidad) 500-530 (alto) mm
- Peso : 20 kg



Lensometro Digital L900



Datos tecnicos

Medicion

- Metodo: Sensor de frente de onda Hartmann-Shack
- Cilindrico: +, +/-,-
- Lentes de contacto: 20mm-100 diametro.
- DP: 40mm - 85mm
- Trasmision Ultravioleta: 0 - 100 %
- Lentes: Monofocales, Bifocales y Multifocales

Rango

- ESF: 0 - +/-35D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D)
- CIL: 0 - +/-10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D)
- AXIS: 0 - 180 °
- ADD: 0 - 10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D)
- PRISMA: 0 - 15(0.01/0.06/0.12/0.25)

Otros

- Pantalla tactil color 7"
- Voltaje : AC100-240V, 50/60 Hz
- Consumo : 40VA
- PESO : 6.84 KG

Caracteristicas

Tecnología Wavefront con el sensor Hartmann.

- Medicion de grados.

L900 puede mostrar el resultado de la medición en 1° cuando el paso de medición se establece en 0.01D. Esto ayuda ópticos a inspeccionar la calidad de las lentes y diferenciarlas de un grado A a un grado B, etc. El usuario puede determinar el grado de la lente mediante una medición precisa de la potencia del cilindro.

- Reconocimiento automatico de la lente.

Ya sea una lente de visión simple, una lenter multifocal o una lente progresiva.

L900 reconocerá su tipo y entrará rápidamente en el modo de prueba correspondiente. Esto mejora enormemente el flujo de trabajo para que el óptico trabaje de manera más eficiente.



Lensometro Digital NIDEX LM 7



Datos técnicos

Medicion

- Metodo: Sensor de frente de onda Hartmann 108
- Cilindrico: +, +/,-
- Lentes de contacto: 20mm-120 diametro.
- DP: 30mm - 85mm
- Trasmision Ultravioleta: 0 - 100 %
- Lentes: Monofocales, Bifocales y Multifocales

Rango

- ESF: 0 - +/-25D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D)
- CIL: 0 - +/-10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D)
- AXIS: 0 - 180 °
- ADD: 0 - 10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D)
- PRISMA: 0 - 20 (0.01/0.06/0.12/0.25)

Otros

- Pantalla tactil color 5,7"
- Voltaje : AC100-240V, 50/60 Hz
- Consumo : 50VA
- PESO : 4.00 KG

Características

Los lensómetros de la serie LM7 de Nidek, poseen un nuevo diseño e interfaz que facilita el manejo al usuario, conservando su funcionalidad y calidad en las mediciones.

Posee un sensor Hartmann con 108 puntos de medición y luz verde, lo que permite obtener resultados precisos y confiables de manera rápida.



Lensometro GJD-6



Características

- Gran campo visual
- Fuente de luz LED verde
- Diseño de lectura interna

Úselo para ensamblar e inspeccionar las lentes.

El ángulo de inclinación del lensómetro no tiene restricciones, se puede inclinar hasta 90°.

El operador podrá realizar la medición y observar desde cualquier ángulo cómodo.

- La fuente de luz LED verde hace que el objetivo de la línea cruzada sea muy claro.

- Rango de potencia de la esfera:

+25,00 dioptrías ~ -25,00 dioptrías

Paso:

0,125 dioptrías hasta ± 5 dioptrías

0,25 dioptrías más allá de ± 5 dioptrías

- Eje del cilindro:

0 ~ 180 grados

Paso:

1 grado

- Rango de potencia del prisma:

5 dioptrías prismáticas

Paso:

0,5 dioptrías

- Mejora (CT4214B):

20 dioptrías prismáticas

Paso:

1 dioptría

- Método de destino:

línea de cruce

Enfoque del ocular:

-5,00 dioptrías ~ +5,00 dioptrías

- Lente acomodada:

16 mm ~ 80 mm

- Ángulo de inclinación:

30 a 90 grados


- Tamaño: 27,5 (largo) * 13 (ancho) * 45,5 (alto) (cm)

- Peso: 5,6 kg

- Fuente de alimentación: Entrada CA 100-240 V, 50/60 Hz



Foroptero digital PDR-7000 Potec

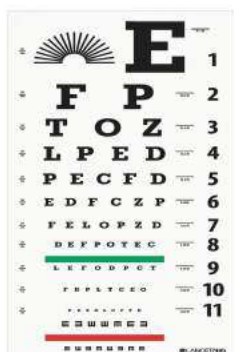

Datos técnicos

- Rango de medición (SPH) -29.00 ~ +26.75D(general)
-19.00 ~ +16.75D (cilindro cruzado o prisma)
Unidad de medida 0.12D/0.25D/0.5D/1.00D
- Rango de medición (CYL) 0 D ~ ±8.75D
Unidad de medida 0.25D/0.5D/1D/2D/3D
- Eje (AX) / Rango de medición 0° ~ 180°
Unidad de medida 1°/5°/15°
- Distancia interpupilar
Rango de medida 48~80mm.
distancia de medición: 35 ~ 70 cm
Unidad de medida 0,5 mm/1 mm
- Grado de prisma / Rango de medición 0° ~ 20°
Unidad de medida 0.1°/0.5°/2°
- Angulo de prisma / Rango de medición 0° ~ 360°
Unidad de medida 1°/5°
- Cilindro cruzado automático (±0.25D)
Cilindro cruzado ±0.25D / Cilindro cruzado ±0.50D
- Lente subsidiaria
- P.D/cubierta/agujero de pasador (2 mm)/
- filtro de luz polarizada/filtro rojo-verde
- Tamaño
Refractor 323-389 x245x59(alto)mm/ 3,7 kg
Controlador 260x230x58(alto)mm/ 3,1kg
- Impresion incluida

Características



Foroptero Digital liviano y de alta precision con un sistema óptico cerrado.

El refractor digital Potec PDR-7000 ha sido rediseñado para ser más pequeño y delgado. Los botones tácticos lógicos en combinación con la pantalla táctil hacen que el PDR-7000 sea fácil de usar. Aumente su eficiencia con características de examen programables de doble cilindro cruzado e interfaz inalámbrica con equipo de prueba previa Veatch Ophthalmic Instruments, tiene más de dos décadas de experiencia en refracción digital y esa experiencia se refleja en las características del PDR-7000,

- Diseño ergonómico: la vista amplia de 40 grados mejora el campo de visión del paciente.



Foroptero manual WK-3

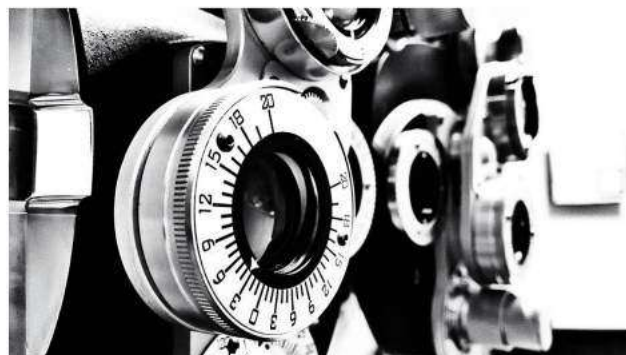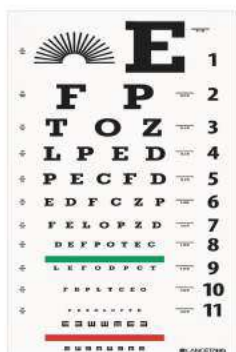

Datos técnicos

- Rango de poderes de la esfera: +16,75D a -19,00D, con lectura mínima de 0,25D o 0,12D +26,75D a 29,00D
- Rango de potencia del cilindro: 0 a 6,00D, con lectura mínima de 0,25D o 0,12D 0 a -8,00D
- Escala del eje astigmático: 0 a 180° en pasos de 5°
- Cilindro cruzado: $\pm 0.25D$, tipo inverso (sincronizado con eje astigmático)
- Prisma giratorio: 0 a 20AD en pasos de 1AD
- Ajuste interpupilar: 48 mm a 80 mm en pasos de 1 mm (derecha e izquierda sincronizadas)
- Ajuste del reposacabezas: 16 mm hacia adelante y hacia atrás vértices de las córneas (2 mm cada uno para la derecha y la izquierda hacia adentro).
- Distancia interpupilar
- Convergencia: Los ejes ópticos de las lentes están alineados a una distancia de 400 mm desde la convergencia habilitante = 57 mm a 80 mm.
- Dispositivo de distancia corneal: 2 mm hacia adelante y 5 mm hacia atrás desde el plano estándar
- Campo de visión efectivo: 19 mm. Peso: 5kg.
- Tamaño: 291-323x315x85

Características

Foroptero manual de alta precisión, está equipado con un cilindro cruzado que gira automáticamente en conjunción con el eje del cilindro. Un engranaje especial sincroniza automáticamente la rotación de la lupa cada vez que usted corrige el eje del cilindro.

- Diseño compacto.
- Fácil funcionamiento.
- Amplios rangos de medición.
- Sistema de convergencia.

Unidad Oftalmica PK-80 Mini



Características

- Brazo de foróptero giratorio / Bandeja de sobremesa pequeña giratoria.
- Con cajón debajo de la mesa para el conjunto de lentes de prueba
- Tamaño de la unidad: 900*1080* 1780mm
- Tamaño de la tabla: 900 * 620* 120mm
- Tamaño del cajón: 520 340 * 60mm
- ARM MOBLE RANGO: 220mm
- Rango de rotación de mesa pequeña: 180 grados Distancia de elevación de la mesa de trabajo: 130mm
- Voltaje de entrada: 110/220V 50/60Hz
- PODER: 120W
- Peso: 90kg

Mesa Electrica AT-3A



Características

- Tamaño de la mesa: 480 x 400 mm
- Rango de elevación: 630mm - 820mm
- Carga máxima: 65kg
- Voltaje eléctrico: 220V/50Hz o 110V/60Hz
- Potencia: 100W
- Peso: 17.5kg
- Volumen: 60.8 (L) x53 (w) x26.5 (H) cm


Brazo Foroptero



Características

- Brazo para foróptero

Caja de prueba 266 piezas

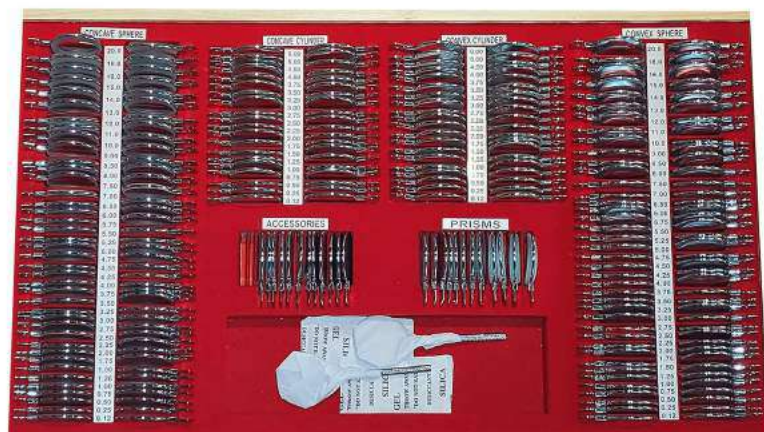


Características

266 piezas de lente de prueba óptica de montura de metal con marco de prueba de optometría con caja de aluminio

- Rango de medición: SPH 0.12-20.00DS.
- Material: cristal óptico de alta calidad.
- CYL: 0,12-6,00 CC.
- Peso: 7 kg.
- Prisma: 0,5-8,0.
- Tamaño del chip: 38 mm de diámetro, 36 mm de diámetro interior de la luz.
- Propósito: pruebas de visión.

Caja de prueba 158 piezas

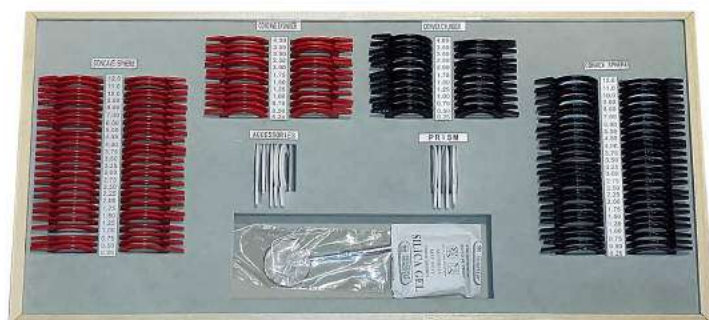

Características

158 piezas de lente de prueba óptica de montura de metal con marco de prueba de optometría con caja de aluminio

- Rango de medición: SPH 0,25 – 12.00ds
- Material: vidrio óptico de alta calidad
- Cilindros: 0,25 – 4.00dc
- Tamaño de embalaje: 10 cm * 60 cm * 32 cm
- Chip tamaño: diámetro: 38 mm, 36 mm de diámetro interior de la luz a través
- Utilizar con: pruebas de vision

Caja de prueba Multifocal



Características

Juego de lentes de prueba óptica de lentes progresivas.
Caja de pruebas de 22 piezas.
Rango medicion : Add 1.00 a Add 3.50



Lente de prueba RS Titanium



Características

- Marco de prueba de aleación de titanio
- P.D. es ajustable de 54 mm a 70 mm.
- Eje del astigmatismo.
- Ajuste de un solo toque en la almohadilla de la nariz
- Patillas de fácil colocación
- Patillas con bisagra de resorte.
- Disponible en ángulo y longitud
- Admite hasta cuatro lentes de prueba de 38 mm.
- ligero 47g, simple, razonable

Lente de prueba RS3



Características

- P.D. es ajustable de 48mm a 80mm.
- Eje del astigmatismo.
- Patillas de fácil colocación
- Admite hasta cuatro lentes de prueba

Lente de prueba TF



Características

- Marco para lentes de prueba de titanium liviano

Proyector Potec 6100



Características

- Gráficos de alta calidad

¡Claro y rápido! El PACP-6100 tiene una potencia de línea de alta resolución, 50 líneas/mm, por lo que proporciona gráficos nítidos y limpios y una rápida velocidad de cambio de gráfico que lo hace fácil de usar para los operadores y cómodo para los clientes.

- Amplia gama de características

¡Varios y perfectos! El PACP-6100 con 41 gráficos que incluyen rojo/verde y filtros polarizadores es la nueva solución para la prueba de equilibrio binocular, la prueba estéreo, la prueba de aniseiconia y la prueba de fusión.

- Las mejores redes

¡Fácil y conveniente! Cualquier sistema de refracción, incluido el refractor POTEC, puede incorporar PACP-6100 para proporcionar pruebas de visión rápidas y eficientes.

- Un diseño elegante y compacto.


El PACP-6100 se puede acomodar en un área reducida, se puede colocar de pie, colgado en una pared o colocado sobre un soporte de mesa.

- Controlable por el controlador refractor POTEC

La alta tecnología de red de POTEC proporciona el control remoto de PACP-6100 por el controlador de refractor POTEC



LCD Potec PLC 8000

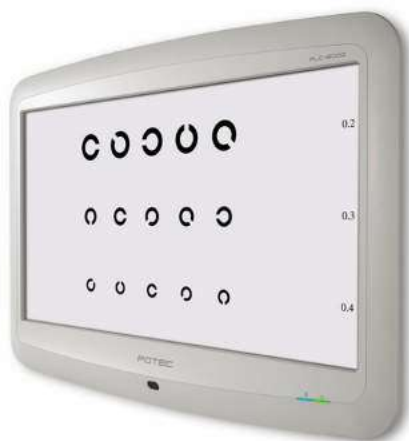

- Sistema gráfico inteligente LCD de alta definición
- Amplio rango de pruebas
- Reproducción de vídeo FULL-HD

Características

- Gráfico de prueba de astigmatismo diversificado

Ambientes de diagnóstico expandidos con varios gráficos (7 tipos)

- Gráficos de astigmatismo de bloqueo y abanico

El agregado de gráficos de bloqueo y abanico para generar funciones de prueba de astigmatismo permiten pruebas de astigmatismo más exactas.

- Gráficos de prueba ETDRS diversificados

Gráficas basadas en letra y número recientemente agregadas brindan un amplio rango de ambientes de diagnóstico.

- Reproducción vídeo FULL-HD

Reproducir películas de dibujos animados en alta resolución ayuda a que llame la atención a niños o infantes que son fácilmente distraídos al diagnóstico intensivo. Reproduzca vídeo FULL-HD desde una memoria flash USB y controle por control remoto

- Amplio rango de prueba

Pantalla de cristal líquido de alta resolución permite amplio rango de prueba 0.05 ~ 2.0

- Distancia de prueba ajustable

La distancia de prueba es ajustable 1.0m ~ 6.0m cada 0.1m

- Prueba básica/ programa modificado por el usuario

Brinda programa básico A y programa B que otorga programación hasta 40 pasos

- Ajuste de filtro R/G (rojo/verde) mejorado

Ajuste de gama ampliada R/G de hasta 96 pasos permite al optometrista optimizar la pantalla para ajustarse bien con el ambiente para prueba de visión binocular confiable.


- Reproducción de vídeos promocionales

Durante el modo de ahorro de energía, la luz de fondo de la pantalla de cristal líquido es apagada para minimizar el consumo de energía y los vídeos promocionales de clínicas y ópticas son reproducidos sobre un gráfico de pantalla de cristal líquida.

- Funciones amigables al usuario

Contraste, espejo, máscara.

- Pantalla y diapositivas de inicio personalizable (hasta 38 diapositivas)




LCD vision chart

Características

- Sistema gráfico inteligente LCD de alta definición
- Amplio rango de pruebas
- Reproducción de vídeo FULL-HD



- Tamaños 19" pulgadas.

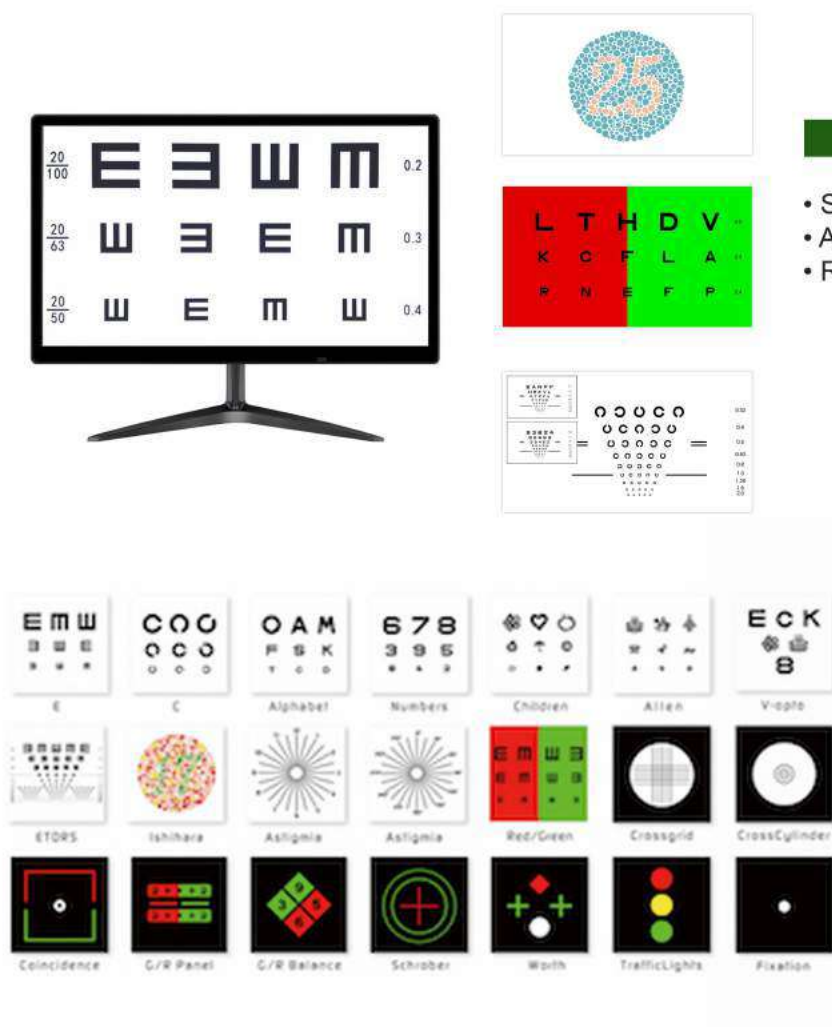

• tabla

• video

• Musica

• Galleria

- Distancia de funcionamiento: 1m a 6,5m.
- Método de instalación: incluye soporte de escritorio y soporte de pared
- Tamaños disponibles: 19"

Lampara de Hendidura YZ-5J/e.c



Datos tecnicos

- Tipo de microscopio
Estereoscopio convergente
- Aumento
Ampliaciones de 2 pasos
- Pieza de ojo
10x
- Aumento
10x, 16x, 25x
- Rango ajustable de PD (mm)
55~75
- Dioptría ajustable
-5D~+ 5D
- Ancho de hendidura (mm)
0~9 -ajustable
- Altura de la hendidura (mm)
19-ajustable
- Ángulo de hendidura
0~180°
- Inclinación de la hendidura
5°, 10°, 15°, 20°, 4 pasos para elegir
- Diámetro de apertura (mm)
Φ9, Φ8, Φ5, Φ3, Φ2, Φ0.2
- Filtros
Absorción de calor, gris, sin rojo, azul cobalto
- Bombilla de iluminación.
Bombilla halógena 12V / 30W o 12V / 50W
- Voltaje / frecuencia
AC220V, 50Hz o AC110V, 60Hz
- Power
60VA
- Tonómetro de aplanación.
- Mesa elevadora.

Características

Lámpara de hendidura universal con aumento de 2 pasos

- Esterocopios convergente.
- Las lentes ópticas están hechas de vidrio importado de Alemania: multicapa a prueba de moho y antirreflejos
- Los adaptadores para tonómetro de aplanación son universales.



Lampara de Hendidura YZ-5J



Datos tecnicos

- Tipo de microscopio
Estereoscopio convergente
- Aumento
Ampliaciones de tres pasos
- Pieza de ojo
10x
- Aumento
10x, 16x, 25x
- Rango ajustable de PD (mm)
55~75
- Dioptría ajustable
-8D~+ 8D
- Ancho de hendidura (mm)
0~9 -ajustable
- Altura de la hendidura (mm)
1 9-ajustable
- Ángulo de hendidura
0~180-°
- Inclinação de la hendidura
5 °, 10 °, 15 °, 20 °, 4 pasos para elegir
- Diámetro de apertura (mm)
Φ9, Φ8, Φ5, Φ3, Φ2, Φ0.2
- Filtros
Absorción de calor, gris, sin rojo, azul cobalto
- Bombilla de iluminación
Bombilla halógena 12V / 30W o 12V / 50W
- Lámpara fija
LED rojo
- Voltaje / frecuencia
AC220V, 50Hz o AC110V, 60Hz
- Power
60VA
- Tonómetro de aplanación,
• Mesa elevadora

Características

Lámpara de hendidura universal con aumento de 3 pasos

- Esterocopios convergente.
- Las lentes ópticas están hechas de vidrio importado de Alemania: multicapa a prueba de moho y antirreflejos
- Los adaptadores para tonómetro de aplanación son universales.



Lampara de Hendidura YZ-5X



Datos tecnicos

- Tipo de microscopio
Estereoscopio convergente
- Aumento
Ampliaciones de 2 pasos
- Pieza de ojo
10x
- Aumento
10x, 16x, 25x
- Rango ajustable de PD (mm)
55~82
- Dioptría ajustable
-6D ~ +6D
- Ancho de hendidura (mm)
0~14 -ajustable
- Altura de la hendidura (mm)
19-ajustable
- Ángulo de hendidura
0~180°
- Inclinação de la hendidura
5°, 10°, 15°, 20°, 4 pasos para elegir
- Diámetro de apertura (mm)
Φ14, Φ9, Φ5,5, Φ0,3
- Filtros
Absorción de calor, gris, sin rojo, azul cobalto
- Bombilla de iluminación
Bombilla halógena 6V 20W
- Voltaje / frecuencia
AC220V +/- 22V, AC110V, +/- 11V
- Tonómetro de aplanación.
- Mesa elevadora

Características

Lámpara de hendidura con aumento de 2 pasos

- Esteroscopios convergente.
 - Las lentes ópticas están hechas de vidrio importado de Alemania: multicapa a prueba de moho y antirreflejos
 - Los adaptadores para tonómetro de aplanación son universales.
- Su estructura compacta y flexible, garantiza la comodidad de uso



Lampara de Hendidura portátil



Datos tecnicos

- Oculares
10x, 16x
- Magnificaciones
10x, 16x
- Ajustes Dioptricos
+/-5D
- Campo Visual
D 10mm
- Rango
PD 45-70mm (ocular 10x) y
50-70mm (ocular 16x)
- Distancia al Paciente
78-80mm
- Illumination Ancho Endidura
0-10mm
- Longitud Endidura
1-10mm
- Filtros Azul de cobalto, verde, filtro de
absorción de calor
- Spot
10mm
- Angulo Iluminacion +/-30 grados
- Fuente de Luz
LED Blanca
- Bateria Voltaje Bateria Li-ion 7.4V 680mAh
- Tiempo Operacion 2 horas
(totalmente cargada a iluminacion maxima)
- Cargador Voltaje Entrada AC 100-240V 60-50Hz
- Voltaje Salida DC 12V 500mAh
- Accesorios
Maletin metalico,
2 baterias, cargador, Soporte frontal,
barra de ajuste de dioptero

Caracteristicas

- Lámpara de hendidura con aumento de 2 pasos
- Ajuste de PD
 - Ajuste del ancho de hendidura (0-10 mm, continuamente)
 - Filtros – Verde, azul cobalto, filtros de absorción de calor
 - Ajuste dióptrico
 - Control de iluminación
 - Batería de litio recargable (2 horas de lectura continua)



Oftalmoscopio YZ11D



Características

El producto portátil tiene un excelente rendimiento óptico gracias a un diseño óptico mejorado.

- Las imágenes observadas del fondo de ojo son nítidas y ascendentes.
- La bombilla halógena con iluminación uniforme muestra el verdadero color de los problemas oculares.
- Inteligente, portátil y conveniente para la inspección móvil.
- Equipado con cargador especial, recarga rápida y conveniente, contra sobrecarga.
- Ajuste de la iluminación del zoom.
- Forma de iluminación Gran mancha, mancha pequeña, abertura, red, rojo libre
- Diámetro del filtro 0.2mm -0.4mm
- Brillo de iluminación $\geq 80lx$
- Compensación de dioptrio -35D ~ + 20D, 24 en total
- Fuente de iluminación 3.5V / 2.8W, bombilla halógena
- Batería alcalina AC220V / 50Hz o 2 #

Retinoscopio YZ24



Características

Retinoscopio Portátil De Rayas

- El filamento puede girarse 360 ° y moverse hacia arriba y hacia abajo.
- Medir de forma rápida y precisa el eje del astigmatismo.
- La luz puede ser convergente, radiada y paralela.
- Brillo continuamente ajustable.
- Conveniente recarga rápida.
- La función anti-recarga y anti-descarga protege la batería.
- También se puede conectar con la cabeza de oftalmoscopio.

Pupilometro PD668



Características

- Pupilómetro digital
- Los resultados tienen una precisión de 0.5mm
- Metodo de coincidencia de la luz y la reflexion de la cornea

Pupilometro Nidex PD9-S



Características

- Pupilómetro digital
- Ajuste más preciso de la línea capilar
- Cálculo automático de la DP con una sola medición
- Estabilidad de serie
- Diseño de agarre estable
- Potencia de larga duración

Biseladora manual CP 7A 35WV



Características

- Máquina de bordes manual.
- Dos tipos de rueda de diamante #180 # 240: alta dureza y material de alta resistencia, puede moler resina, vidrio, PC, piedra, cortador y otros materiales.
- Depósito de agua: equipado con dos depósitos de agua superior e inferior, ambos pueden desmontarse

Ranuradora CP 3PCG



Características

Máquina ranuradora.

- Voltaje: 220v
- Potencia: 95W
- Ancho ranurado: 0,6mm
- Profundidad de ranura posible: 0-0,7mm
- La ranuración toma tiempo: aproximadamente 30 segundos
- Grosor de la lente de corte: 1,5-11,0mm
- Diámetro de la lente de corte: 28-60mm
- Tamaño: 27,5x24x21cm
- Peso: 2,66Kg

Sierra RS 11



Características

- Sierra para lentes sin montura cortadas.

Ranuradora Takubomatic



Características

Original de Japón, es realmente único con materiales de alta calidad como casquillos de latón y cojinetes de calidad. Una tecnología de motor totalmente desarrollada y perfectamente fabricada. para un uso profesional, para una alta fiabilidad y para obtener mejores resultados que nunca.

Las razones principales por las que recomendamos esta máquina de alta calidad incluyen:

- Los grandes rodillos de guía, especialmente soportados, permiten el ranurado de lentes incluso de formas difíciles
- Profundidad de ranurado ajustable sin escalonamiento
- Posibilidad de ranurado paralelo a la cara posterior
- 4 tipos diferentes de ranurado a elegir
- Ranurado controlado paralelo a la superficie frontal o posterior
- Ranurado de rueda libre
- Incluye rueda ranuradora estándar (0,55 mm) y adaptador para el armazón del medio ojo



Perforador plantilla RS-10



Características

- Perforadora de plantillas de lentes de gafas, máquinas de moldeo de mecanismo de tres orificios.
- Tamaño del producto: 23(L)x 13(w)x 21(H)cm.
- Velocidad de la rueda: 6000r/min
- Potencia: 100W
- Peso: 3kg
- Voltaje: 220V CA/50Hz

Taladro perforador



Características

- Ideal para la perforación de agujeros en lentes organicas, policarbonato o alto indice.

Kit destornilladores Takubo



USD 05

Características

- Juego de destornilladores para reparación profesional, herramienta para ajustar gafas
- Fabricados en Japón por Takubomatic

Pinzas acero inox



Características

- Herramienta óptica.
- Pinzas de acero inoxidable para la reparación y el montaje de gafas.

Pinzas Premium



Características

- Pinzas de acero inoxidable premium para la reparación y el montaje de gafas.
- Herramienta óptica.

Esferometro digital A12



Características

- Portátil y fácil de usar.
- Cuenta con 8 índices de refracción que se seleccionan de acuerdo a la necesidad.
- Auto apagado ó apagado manual.
- Incluye estuche plástico.
- Rango de medida: $0 \pm 20D$ (pasos de $0,25D$).
- Índice de refracción: 1.49 / 1.53 / 1.56 / 1.59 / 1.61 / 1.67 / 1.71 / 1.74

Calentador de montura NH-202C



Características

Calentador de Monturas

- Voltaje: 220V / 50Hz o 110V / 60Hz
- Potencia: 500W
- Temperatura: 100 ° C

Limpiador Ultrasonido RS 8800



Características

- Cubierta de acero inoxidable
- Frecuencia: 42KHz
- Potencia: AC220V 30W
- Comedero de limpieza: 145*80*65(mm).

Detector UV RS-818



Características

- Disponible para probar lentes UV-400, lentes antirradiación.
- Tres luces grandes, hechas de componentes electrónicos de alta precisión.
- Monitor de sombreado de rayos Anti-UV.
- Detector de lentes ópticas Anti-UV.
- Monitor antirradiación.
- Usando la luz de prueba UV en este detector, podrá saber si la lente puede bloquear los rayos UV fácilmente.



vidaltec
laboratorio óptico

Insumos Opticos



Green Chip Protector



Características

- Cintas adhesivas protectoras, antideslizantes para cara interna de la lente, evita marcas o rayas en el proceso de biselado.

Pad Goedge



Características

- Almohadillas de bloqueo para lentes, pegatinas de doble cara

Kit tornillos / kit plaquetas



Características

- Surtidos de plaquetas de siliconas y tornillos para monturas

Fornituras- tornillos

- Tornillo punta aguja / autocentrante (1,40 x 2,80)mm



Características

- Ideal para patillas de metal, lograra una terminacion al ras luego de cortado
- 100 Unidades

- Tornillo punta aguja / autocentrante (1,40 x 3,70)mm



Características

- Ideal para chanelas, terminacion igual a tornillo de fabrica luego de cortado
- 100 Unidades

- Tornillo punta aguja / autocentrante (1,40 x 4,70)mm



Características

- Se usa cuando la chanela pierde la rosca y debemos agregar una tuerca
- 100 Unidades

- Tornillo punta aguja / autocentrante (1,00 x 3,70)mm



Características

- Tornillo plaquetero. Igual al de fabrica luego de cortado
- 100 Unidades

Fornituras- tuercas

- Tuerca Exagonal (1,40 x 2,50)mm



Características

- Ideal para montados al aire o cierre de chanelas sin rosca
- 100 Unidades

Fornituras - Arandelas

- Arandela de metal
(1,40 x 2,50)mm



- Arandela de PVC
(1,40 x 2,50)



Características

- Ideal para montados al aire
- 100 Unidades

Características

- Ideal para montados al aire
- 100 Unidades

Tapones / Tubos

- Tapones PVC



Características

- Terminacion de tornillos en montados al aire
- 100 Unidades

- Tubos PVC



Características

- Tubos para montados al aire a presion.
- 100 Unidades

Fornituras- Plaquetas

- Plaquetas PVC
(7,20 x 14,00)mm



Características

- Igual a las de fabrica en PVC
- 20 pares

- Plaquetas Silicona
(7,00 x 12,00)mm



Características

- Para armazones de niños
- 20 pares

- Plaquetas Silicona
(7,00 x 14,00)mm



Características

- Igual a las de fabrica en Silicona
- 20 pares

- Plaquetas Silicona
(9,00 x 18,00)mm



Características

- Para armazones grandes en silicona.
- 20 pares